# SCHEMA DI FORATURA PER LA SQUADRA DI MONTAGGIO DEL SISTEMA DI PREFILTRAGGIO

Se non si utilizza un pannello a parete per l'impianto EASYRO®, è necessaria la squadra di montaggio per il montaggio del sistema di prefiltraggio. Prima di montare la squadra, misurare la superficie disponibile sulla parete e scegliere una posizione che consenta la facile accessibilità del sistema di prefiltraggio, in previsione delle successive sostituzioni dei filtri durante le operazioni di manutenzione.

Lo schema di foratura consente di determinare la distanza dei fori necessari. I fori devono avere un diametro di 10 mm. Utilizzare il materiale di fissaggio fornito in dotazione (tasselli e viti).

## IMPORTANTE

Verificare che la struttura muraria possieda una stabilità e una portata sufficienti; accertarsi che la squadra di montaggio sia montata con la dovuta accuratezza.

*Squadra di montaggio per il doppio alloggiamento dei prefiltri*

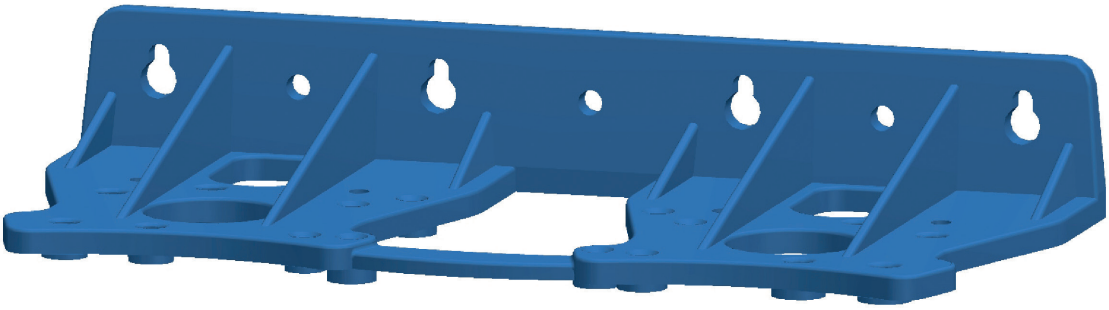

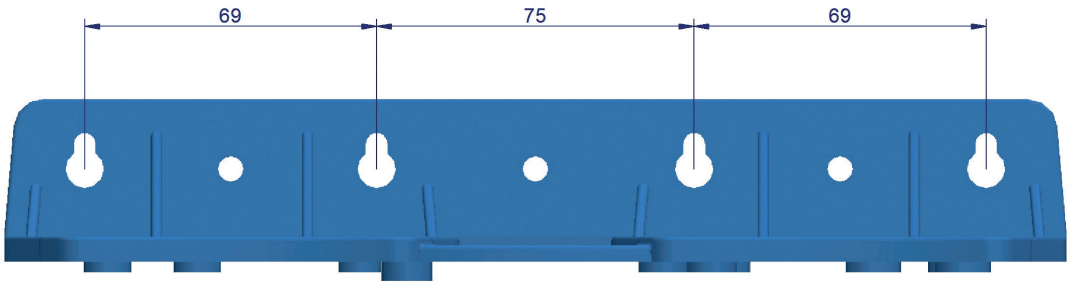


*Schema di foratura per la squadra di montaggio*

easymetal Documentazione tecnica Sistemi di trattamento delle acque EASYRO® © 2020 easymetal GmbH.
Le presenti informazioni sono soggette a tutela del diritto d'autore e non possono essere riprodotte o modificate senza l'espressa autorizzazione scritta da parte di easymetal GmbH.