

Series

GASTRO

HIGH-TECH

LEISTUNGSSTARKE KOMPETENZ

Ob Kleinanlage für den Barbetrieb oder Zentralanlage für Großküche und Hotellerie, die GASTRO Serie bietet Flexibilität für Ihren individuellen Wasserbedarf. Platzsparend und einfach in der Installation ermöglicht der wartungsarme Betrieb eine hygienische und sorgenlose Wasserspeisung Ihrer Gerätschaft.

FREI JUSTIERBARE WASSERHÄRTE

Als leistungsstarkes zentrales Multisystem können bequem mehrere Abnehmer, z.B. Topfpüler, Dampfgarer, Kaffeemaschine uvm. mit hygienisch reinstem Wasser gespeist werden. Dabei lässt sich der Wasserhärtebereich einzelner Geräte nach Ihrem persönlichen Wunsch frei justieren und am Display ablesen. Dies bietet einen großen Vorteil für Ihre Kaffeemaschinen: Die Empfehlungen der Hersteller können somit eingehalten werden und garantieren einen exklusiven Geschmack.

ANPASSUNGSFÄHIG UND FLEXIBEL

Sollte sich Ihr Wasserbedarf erhöhen, können Sie Ihre Anlage dank praktischer Modulbauweise der GASTRO Serie jederzeit erweitern. Ob Durchlaufleistung oder Tankgröße: wählen Sie das für Sie optimale System.



EASYRO[®]


GASTRO

BASIC



Bedienungseinheit mit Display

STANDARD

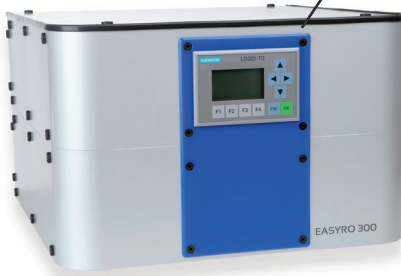

Bedienungseinheit mit Display

LARGE



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	BASIC	STANDARD	LARGE
Anlage	EASYRO 150	EASYRO 300	EASYRO 600
Leistungsaufnahme	250 W	250 W	600 W
Spannung	230V AC/50 Hz	230V AC/50 Hz	230V AC/50 Hz
Geräuschpegel	>60 dB(A)	>60 dB(A)	>60 dB(A)
Absicherung	10 A	12 A	16 A

WASSERANSCHLUSS

Netzanforderung	10 l/min	15 l/min	20 l/min
Netzdruck	2-6 bar	2-6 bar	2-6 bar
Geräteanschluss	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG
Abwasseranschluss	JG 10/DN 20	JG 10/DN 20	JG 10/DN 20

HYDRAULISCHE LEISTUNG

Leistung (24h)	2400 L	4800 L	9600 L
Ausgangsdruck einstellbar	1-5,5 bar	1-5,5 bar	1-5,5 bar
Standard Drucktank	19 L	200 L	200 L

SYSTEMDATEN ANLAGE

Vorfilter extern, 2-stufig	JA	/	/
Wandpaneel inkl. Filter (H/T/B)	/	330/500/500	330/500/500
Entsalzungsrate min.	95%	95%	95%
Abwasser * min.	35%	35%	35%
Ausgänge	2 x JG 10	2 x JG 10	2 x JG 10
Ausgang 1	Reinwasser fix		
Ausgang 2	einstellbar 0-200 µS/cm ¹		
Gewicht leer	ca. 16 kg	ca. 20 kg	ca. 40 kg
Abmaße (H/T/B)	140/450/460 mm	280/450/460 mm	560/450/460 mm

* abhängig von der Rohwasserqualität und Membranlebensdauer

STANDARDZUBEHÖR

Anbausatz	1	1	1
-----------	---	---	---

SYSTEMDATEN TANK (optional erweiterbar)

PERMEAT - TANK



Tankgröße	19 L	60 L	100 L	200 L	500 L	1000 L
Tankart	Drucktank	Drucktank	Drucktank	Drucktank	drucklos inkl. Pumpe**	drucklos inkl. Pumpe**
Füllstandsanzeige man.	/	/	/	/	inkl.	inkl.
Druckanzeige	/	optional	inkl.	inkl.	/	/
Abmaße (Ø/H) (H/T/B)	Ø 270 H 400mm	Ø 380 H 850mm	Ø 450 H 965mm	Ø 550 H 1255mm	800/1055/870mm	1700/1055/870mm
Überwachung min/max	/	/	/	/	inkl.	inkl.

** Hydrojet JP5 Druckpumpe inkl. Trockenlaufschutz (techn. Daten siehe Datenblatt Hydrojet JP5)