


## 21.1 Fehlermeldung Druckmangel / Eingangsdruck

- Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken Sie die Anlage erneut an. Wird die Fehlermeldung weiterhin angezeigt gibt es folgende Möglichkeiten:
- Überprüfen Sie ob die Wasserzuleitung aufgedreht ist!!
- Öffnen Sie den Deckel der Anlage. Hinten auf der Rückseite befindet sich ein goldfarbener, kleiner Schalter mit 2 Kabeln, in dessen Mitte befindet sich eine Einstellschraube (zwischen den beiden Kabeln), diese Einstellschraube um eine halbe Umdrehung nach außen drehen, das sollte den Eingangsdruck verändern.
- Sollte das nicht der Fall sein, überbrücken Sie bitte die beiden Kabel, dann sollte die Anlage wieder funktionstüchtig sein! Nun kontrollieren Sie, ob Wasser aus der Reinwasserleitung und auch durch die Kanalleitung fließt.
- Wenn Wasser aus beiden Leitungen fließt, ist der Druckschalter defekt.
- Wenn kein Wasser aus den Leitungen fließt, ist das Magnetventil defekt.
- Ist die Motorkupplung defekt?
- Zwischen dem Motor und der Pumpe finden Sie eine Schelle, diese schrauben Sie bitte auf, danach die Pumpe abziehen, nun können Sie erkennen ob die Motorkupplung gebrochen ist.
- Anlage muss entlüftet werden → siehe Entlüften bei Druckmangel
- Wassernetzdruck ist zu gering
- Austausch der Vorfilter (ACHTUNG – Vorfilter nach dem Tausch 3-5 Minuten in den Kanal spülen!!!!!!!) → Vorfilter könnten verstopft sein
- Eingangssieb ist verstopft → Kontrolle des Eingangssiebes

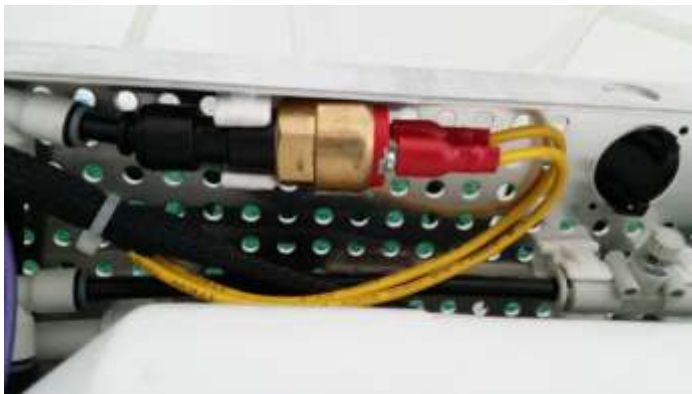

Der Druckschalter befindet sich auf der Rückseite der Easyro Anlage

Bitte den Druckschalter herausnehmen und abstecken.



Dann den Kontakt mit Hilfe des Kabels überbrücken.

